

Tekniset tiedot

RAPIDOBAT® Cretcon HD

Innovatiivisessa RAPIDOBAT® Cretcon HD -kertakäyttömuotin sisäpinnassa on uudenlainen, testattu pinnoitus. Niin kutsuttu hydrogel-pinnoitus aktivoituu itsestään joutuessaan kosketuksiin tuoreen betonin kanssa. Itsestään aktivoituvalla Cretcon HD -pinnoitteella tulokseksi saadaan ennennäkemättömän sileä ja laadukas betonipinta.


Edut:

- Saksalaisen ohjeistuksen mukainen betonipinnan paras laatuluokka SB 4 itsestään aktivoituvan hydrogel-pinnoitteen ansiosta
- Korkealaatuisen betonipinnan uusi mittapuu
- Huokoseton, tasavärinen betonipinta ilman ylimääräistä vaivannäköä
- Moitteeton puhdasvalupinta ilman jälkikäsitteilyä

Integroitu halkaisuteippi mahdollistaa muotin helpon ja nopean purkamisen. Muottia voidaan käyttää lopuksi tuoreen betonin suojana.

Mitat

Tyyppi	sisä-Ø [mm]	ulko-Ø [mm]	Maks. varastopituus [m]	Paino [kg/m]	Betonin kulutus [m³/m]
200	200	206	6,00	2,09	0,031
240	240	247	7,00	2,97	0,045
250	250	257	7,00	3,02	0,049
300	300	308	7,00	4,11	0,071
350	350	360	7,00	5,37	0,096
360	360	370	7,00	5,50	0,102
400	400	410	7,00	6,27	0,126
435	435	445	7,00	6,65	0,149
450	450	462	7,00	7,83	0,159
500	500	514	7,00	9,54	0,196
560	560	574	7,00	10,67	0,246
600	600	614	7,00	11,50	0,283
650	650	666	7,00	13,91	0,332
700	700	716	7,00	14,97	0,385
750	750	768	7,00	17,60	0,442
800	800	820	7,00	20,74	0,503

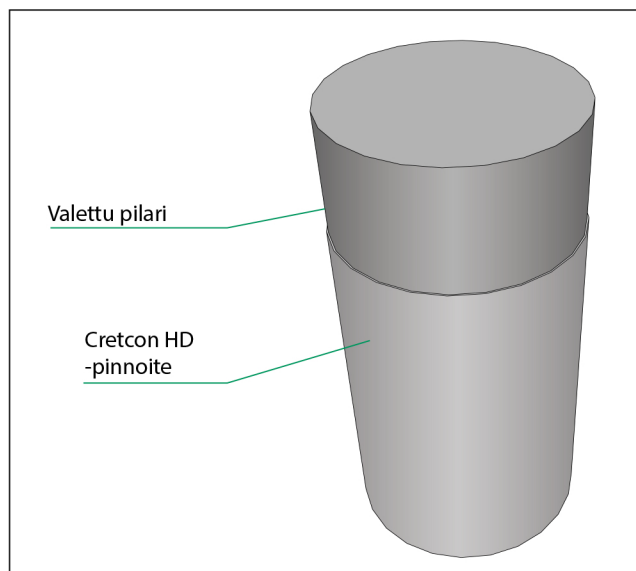

RAPIDOBAT® Cretcon HD -muotilla valmistettujen betonipilareiden laatuluokitus *)

- Paras huokoisuusluokka P 4
- Paras värin tasaisuusluokka FT 3
- Paras pinnan rakenneluokka T 3
- Paras tasaisuusluokka E 3
- Paras työsaumaluokka ja muottipinnan saumaluokka AF 4

→ Betonipinnan paras laatuluokka SB4

*) Saksan betoni- ja rakennetekniikkayhdistyksen (DBV) ohjeen "Sichtbeton" (= näkyviin jäävä betonipinta) mukaisesti. Suomessa käytetään BY 40 mukaista luokitusta.